



Barrierefreiheit und Komfort mit der neuen

ACO Frameline und ACO Frameline C



ACO Frameline und ACO Frameline C

für Plattenbeläge auf Stelzlager oder im Fertigteilbau

Die DIN 18531 und die Flachdachrichtlinie sehen zum Schutz des Gebäudes im Bereich der reduzierten Anschlusshöhen der Abdichtung, wie sie in Ausgangsbereichen zu Balkonen und Terrassen zu finden sind, eine Fassadenentwässerung vor. Um einen idealen Austritt zu gewährleisten, bedarf es manchmal einer geringen und individuellen Höhenanpassung auf allen Seiten des Rinnenkörpers. Die Stellfüße der ACO Frameline und ACO Frameline C können Sie auf einfache und schnelle Weise mit einem Schraubendreher von oben individuell einstellen, so dass selbst die kleinsten Barrieren verschwinden. Durch die integrierten Rinnenverbinder können die Systeme perfekt miteinander verbunden werden. Selbst das Kürzen der Entwässerungssysteme ist mit gleichbleibender Tragfähigkeit aufgrund der versetzbaren Stellfüße möglich.

ACO Produktvorteile

- selbsttragender Rahmen und Rinne
- vier Füße zur individuellen Höheneinstellung
- die Frameline C kann auch als Rinne mit fixer Bauhöhe eingesetzt werden
- flexible Lagerhaltung durch Mehrfachverwendung von Verstellfüßen und Kiesleiste
- Nutzung von Komponenten wie Zubehör aus bewährten ACO Systemen
- Verwendung des vorhandenen Rostprogramms im Bereich der Fassadenentwässerung
- integrierte Rinnenverbindung
- flexible Kürzung bei gleicher Tragfähigkeit
- Frameline in Edelstahl erhältlich
- Frameline ideal für den Einsatz im Fertigteilbau

ACO Frameline


Material:	Stahl verzinkt, Edelstahl
Baubreite:	10 cm, 13 cm, 15,5 cm, 20 cm
Bauhöhe:	4 cm
Verstellbereich:	höhenverstellbar 6 - 12 cm
Baulänge:	50 cm und 100 cm
Zubehör:	Abdeckroste (wie Profilene) Verstellfüße, Kiesleiste
Belastung:	begehrbar und rollstuhlbefahrbar

ACO Frameline C

Material:	Stahl verzinkt
Baubreite:	10 cm, 13 cm, 15,5 cm, 20 cm
Bauhöhe:	5 cm
Verstellbereich:	höhenverstellbar 7 - 13 cm
Baulänge:	50 cm und 100 cm
Zubehör:	Abdeckroste (wie Profilene) Verstellfüße, Kiesleiste, Stirnwände
Belastung:	begehrbar und rollstuhlbefahrbar



Rahmen

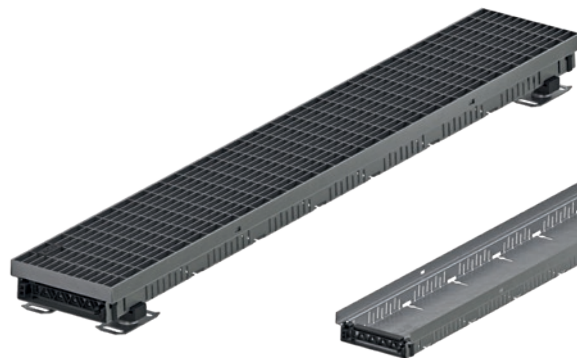

Rinne

barrierefrei und
komfortabel




Mehrfamilienhaus mit Einsatzmöglichkeiten der Frameline und Frameline C: Dachterrassen, Dachgärten, Fertigbalkone, Laubengänge

Barrierefreiheit mit der ACO Frameline und ACO Frameline C

Die Themen der Barrierefreiheit und der Wunsch nach mehr Komfort rückt auch für ACO weiter in den Fokus. Denn dort, wo Menschen mit oder auch ohne körperliche Einschränkungen durchs Leben gehen, bestehen unerwartete Gefahren durch leichte Erhöhungen rund ums Haus, welche durch einen kleinen Schritt überwunden werden müssen. Unsere neuen Produkte im Bereich der Fassadenentwässerung geben einem diesen Komfort zurück, bei gleichzeitiger Sicherheit, dass bei schlechten Witterungsbedingungen der Regen vor der Tür bleibt.

Die ACO Frameline und ACO Frameline C ermöglichen einen unbeschwerten Zutritt auf den Balkon oder die Dachterrasse – obgleich es einen Holzaufbau, Pflastersteine, Fliesen oder gar Beton vor dem Eingangsbereich gibt. Selbst mit einem Kaffee in der Hand und den Blick nach vorn auf den Balkon oder die Terrasse. Einfach den Ausblick genießen, ohne auf Bodenunebenheiten achten zu müssen. Sorgenfrei auf den Außenbereich, ohne kleine Hürden überwinden zu müssen mit der ACO Frameline und ACO Frameline C.

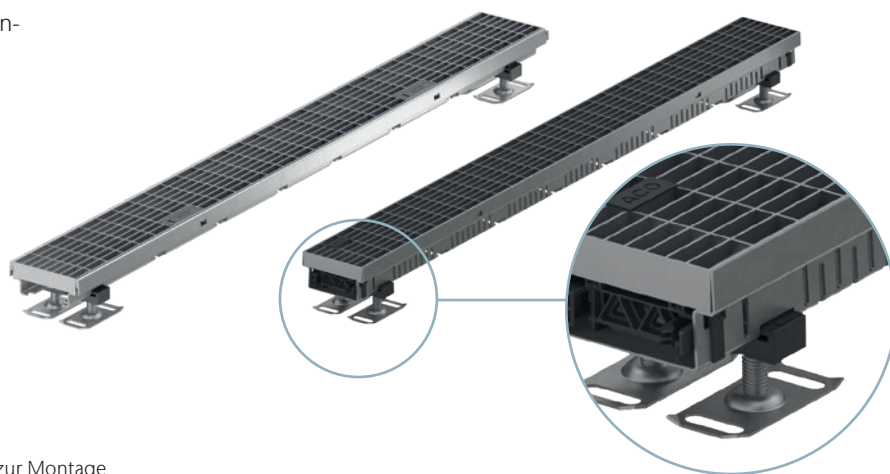

Hinweise zur Montage
siehe Seite 7

Fit in Höhenversteller

Die Fit in Höhenversteller passen an beide Systeme. Es sind mind. 4 Stellfüße notwendig. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit können weitere Stellfüße eingesetzt werden.

Ein Versetzen der Stellfüße an eine andere Position ist einfach möglich.

Die Fit in Höhenversteller gibt es in drei Höhen:



Typ 1
Höhenverstellbereich
Frameline: 60-80 mm
Frameline C: 70-90 mm





Typ 2
Höhenverstellbereich
Frameline: 80-100 mm
Frameline C: 90-110 mm



Typ 3
Höhenverstellbereich
Frameline: 100-120 mm
Frameline C: 110-130 mm

Einsatzbereiche der ACO Frameline und ACO Frameline C

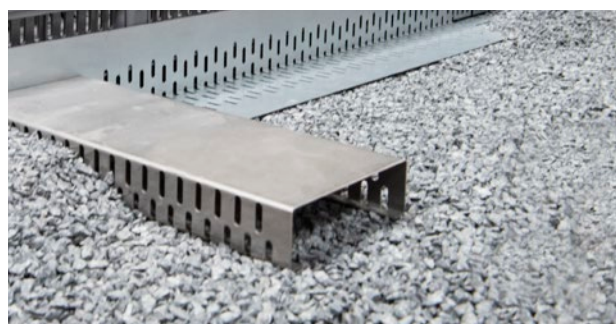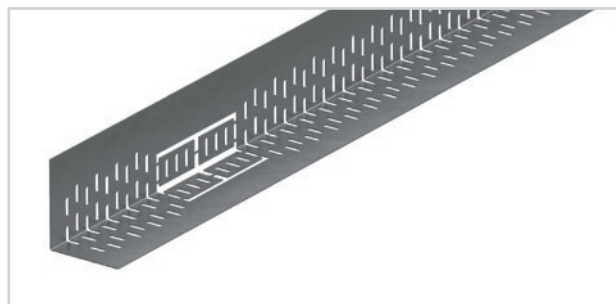

Einsatzbereiche

- Beläge auf Stelzlager
- Betonfertigbau/Fertigteilbalkon
- Beläge im Splitt mit zusätzlicher Kiesleiste

Kiesleiste


Die Kiesleiste wird lose vor das Rinnensystem gestellt und kann für alle Verstellbereiche verwendet werden. Weiter wurde ein Stichkanalanschluss berücksichtigt.

Die Kiesleiste steht in drei Größen zur Verfügung:

Typ 1 für Rinnenhöhe 60-90 mm (Schenkellänge 60x70 mm)

Typ 2 für Rinnenhöhe 80-110 mm (Schenkellänge 80x90 mm)

Typ 3 für Rinnenhöhe 100-130 mm (Schenkellänge 100x110 mm)

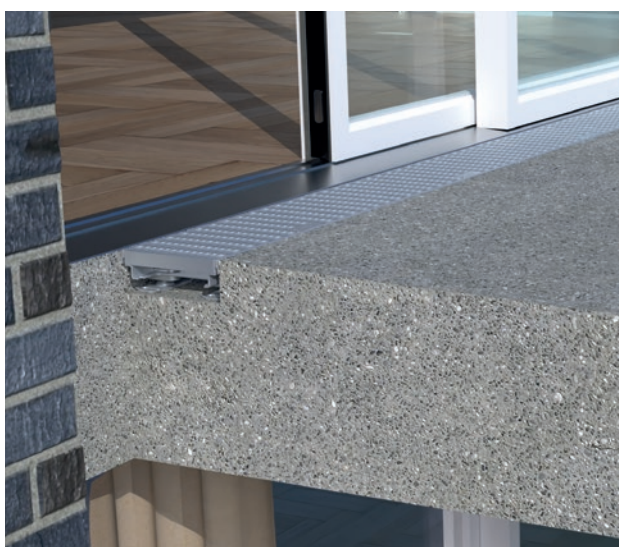


ACO Frameline (aufgeständerter Rahmen) für den Einsatz in der Fertigteilbauweise



ACO Frameline C für aufgeständerte Plattenbeläge

ACO Frameline – das Rostprogramm



Maschenrost

Einliegender, wahlweise arretierbarer Rost, Maschenweite 30/10

■ Stahl verzinkt

Baubreite: 10/13/15,5/20 cm

■ Edelstahl

Baubreite: 10/13/15,5/20 cm



Längsschlitzrost

Einliegender Rost ohne Arretierung

■ Edelstahl

Baubreite: 13 cm

Abdeckroste in Baulänge 50 und 100 cm,
*Kunststoffstegrost nur in 100 cm Baulänge



Längsstabrost


Einliegender Rost ohne Arretierung

■ Stahl verzinkt

Baubreite: 13 cm/15,5 cm

■ Edelstahl

Baubreite: 13 cm/15,5 cm




Kunststoffstegrost*

Einliegender Rost ohne Arretierung

■ PE-HD recyclebar

Baubreite: 13 cm

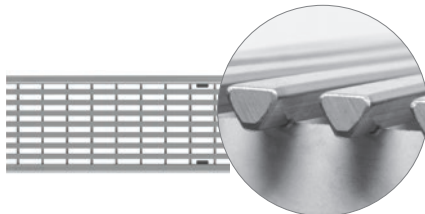


Längsstegrost

Einliegender Rost ohne Arretierung

■ Edelstahl gebürstet

Baubreite: 13 cm/15,5 cm

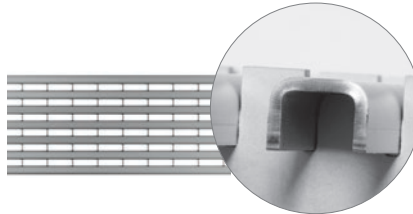

Längsprofilrost


Einliegender Rost ohne Arretierung

■ Stahl verzinkt

Baubreite: 13 cm

■ Edelstahl gebeizt

Baubreite: 13 cm

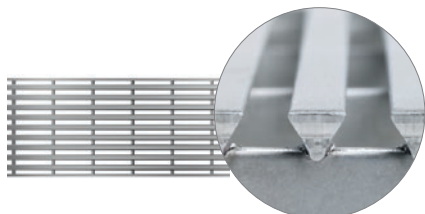


Heelsafe (grob)

Einliegender Rost ohne Arretierung

■ Edelstahl

Baubreite: 10/13 cm

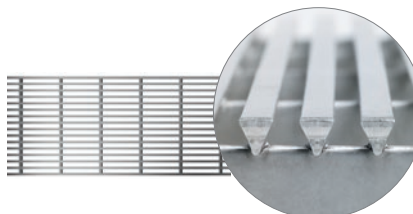


Heelguard (fein)

Einliegender Rost ohne Arretierung

■ Edelstahl

Baubreite: 10/13 cm

ACO Frameline – selbsttragend und höhenverstellbar

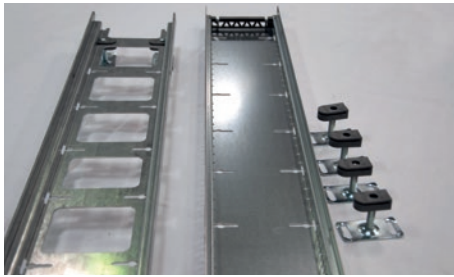

ACO Frameline (Rahmen) und
ACO Frameline C (Rinne)

Die Fit in Höhenversteller passen an beide Systeme. Es sind mindestens vier Stellfüße notwendig. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit können weitere Stellfüße eingesetzt werden. Ein Versetzen der Höhenversteller an eine andere Position ist einfach möglich.

Verstellbereich Frameline/
Verstellbereich Frameline C



Typ 1	Typ 2	Typ 3
60-80/ 70-90 mm	80-100/ 90-110 mm	100-120/ 110-130 mm

Montage der Fit in Höhenversteller



Vormontierte Höhenversteller bereitlegen




Rahmen bereitlegen




Den Kunststoffblock mit dem vormontierten Fuß in die entsprechende Nut bis zum Anschlag einsetzen



Wenn die Schraube mit dem Kunststoffteil oben abschließt, kann der Stellfuß nicht mehr herausfallen

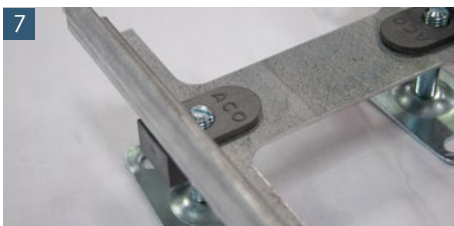

Nach dem Einsetzen von min. 4 Füßen kann die Frameline verbaut werden



Je nach Einbausituation können mehr Stellfüße eingesetzt oder einfach versetzt werden



Die Stellfüße können separat eingestellt werden

Der Einbau der Stellfüße der Frameline C erfolgt analog zur Frameline

Jedes Produkt von ACO Hochbau
unterstützt die ACO Systemkette



Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Rückstauschutzsysteme

House & Garden

- Linienentwässerung
- Punktentwässerung
- Schuhabstreifer
- Regenwassernutzung
- Versickerung
- Schachtabdeckungen

Fassadenentwässerung

- Fassadenrinnen

Besuchen Sie uns online:
www.aco-hochbau.de

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 1125
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-69

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de

**ACO. creating
the future of drainage**

