


Flottör

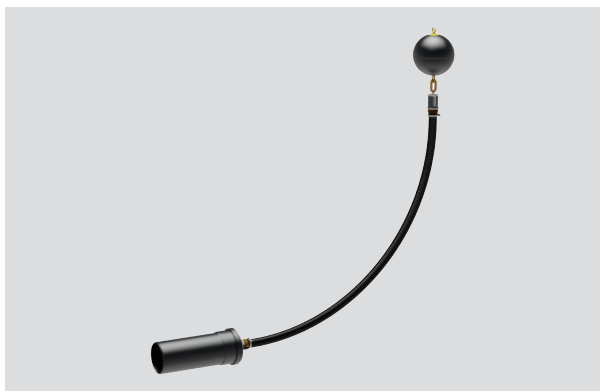


Användningsområde:

Flottören används för att hålla tillbaka regnvatten på fastigheten och föreskrivs vanligtvis av myndigheterna. De installeras i den platta tanken för att reglera mängden regnvatten som leds till det allmänna avloppet. Detta kan avlasta avloppssystemet vid kraftiga regn. Dessutom kan en önskad mängd regnvatten hållas kvar på fastigheten för att försörja huset och trädgården.

Flottörens funktion:

Flottören säkerställer ett regelbundet och förutbestämt utflöde. Flödes hastigheten kan justeras från 0,05 till 1,0 liter per sekund, beroende på behoven. Hållningsgallret kan monteras på valfri bormarkering på tankens nedre kant (se bild). Dessutom kan den flytande bollen skruvas fast på kupolens insida med hjälp av en plastsladd, så att den exakta behållarvolymen i tanken kan definieras, som sedan är tillgänglig för huset och trädgården..

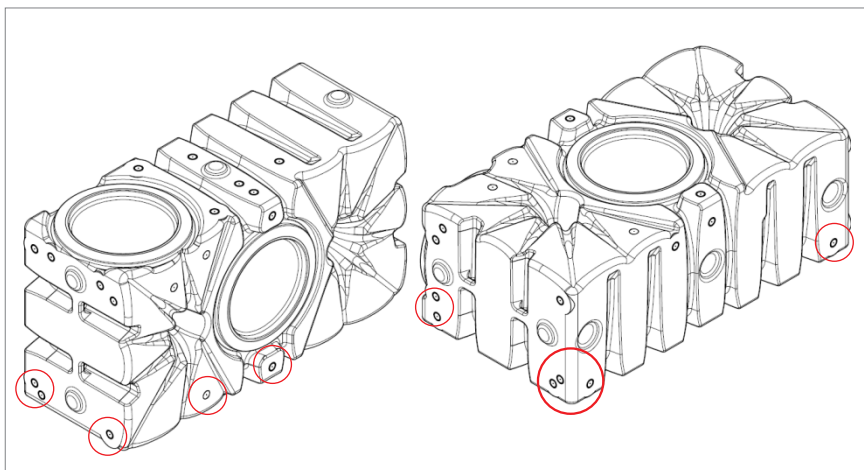

◀ Hålet kan ställas in när som helst med ett bormärke i det nedre området.

