



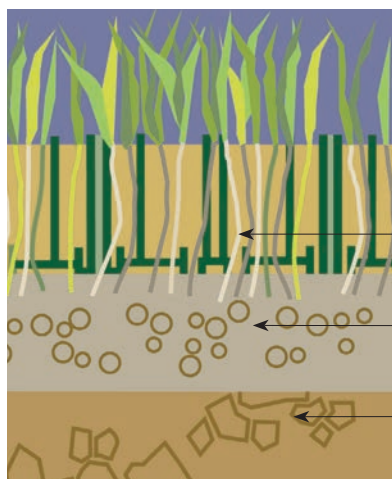

ACO Gräsarmering


Utgjämningsskikt ca 3 till 5 cm

Vattengenomsläppligt grundskikt 15-45 cm, beroende på belastning och lokala markförhållanden.

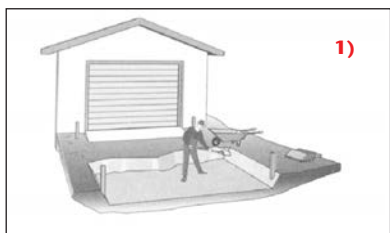

Installationsexempel garageuppfart

- 1) Rutten som ska köras är utstakad. Jorden grävs upp till ett djup av ca 20-30 cm, beroende på den framtida belastningen på området, t.ex. för bilar. För jordar som är svårgrävsamma, t.ex. lera, rekommenderas en utgrävning på ca 40 cm. Installation av kanten: En stabil kant, t.ex. av gräsklippor (i betong), ska alltid finnas runt ett område.

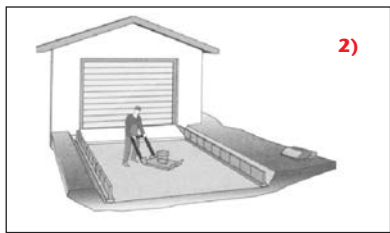

- 2) När gränsenharsattsigpackas den utgrävdagrundermekaniskt, t.ex. med en vibrator. Läggnings och vibrations grundskiktet. Skiktets tjocklek bör vara ca 15-45 cm, beroende på den efterföljande belastningen och de lokala markförhållandena. Materialet får inte innehålla några finkorn, annars kan infiltrationen av regnvatten inte garanteras.



- 3) Ovanpå underbyggnaden läggs ett ca 4 cm tjockt utjämningslager av sand eller en blandning av siktad kompost med sand/lava (50/50) som jämnas ut.




Utgjämningsskiktet ska innehålla humose så att gräsrotterna kan växa in i det och hela ytan blir stabil. Därefter kopplas armeringen först ihop i längdriktningen. Fäst dem sedan i tvärgående riktning. För att göra det lyfter du upp armeringen något i botten av plattan och trycker in flikarna i fördjupningen med spetsen upphöjd. Gräsarmeringen kan skäras/sågas till vilken storlek som helst.

- 4) ACO-gräsarmering fylls med en blandning av matjord och sand/lava (förhållandet 70/30) och sås med gräsfrö. Vattna i substratet så att substratet ligger ca 0,5 cm under den övre kanten (för att skydda gräset). När du har sått gräsmattans frön, vattna området regelbundet. Gräsmattan bör ha klippts ca 3-4 gånger när den körs över första gången för att få en jämn grön yta.

Läggningsanvisningar

Det är fördelaktigt att lägga golvbeläggningen i en bindning snarare än i en tvärgående fog och, om möjligt, i rät vinkel mot färdriktningen.

fel



rätt

