

Inspektionsschakt för dräneringsbox



1. Förseglad yta

2. Avloppskanal/ vatten som samlas från utsidan

3. Inlopp till inspektionsschaktet

4. Inspektionskammare med filterkorg

5. Utlopp från inspektionskammaren till infiltrationen

6. Infiltration, t.ex. infiltrationskub med luftare och avluftare.

7. Luftning av infiltrationskuberna

4 Inspektionsschakt

Detta inspektionsschakt är idealiskt för att samla upp regnvatten. Blad, små grenar, grovt grus, insekter och liknande samlas upp i den filterkorg som är monterad i detta inspektionsschakt. Därför bör även filterkorgen kontrolleras och rengöras regelbundet.

Det filtrerade vattnet kan nu släppas ut i infiltrationen utan att föroreningar (grov smuts) kommer in i dräneringsboxen.



Schaktet kan förkortas till önskad höjd


Inlopp

- Sätt in KG-röret DN/OD 110 ca 5 cm djupt i öppningen (med gummipackning).
- Lutningen måste gå i riktning mot inspektionsschaktet.

Utlopp

- Sätt in KG-röret DN/OD 110 ca 5 cm djupt i öppningen (med gummipackning).
- Lutningen måste löpa från inspektionsschaktet i riktning mot det infiltrerande systemet.

Ett extra inlopp eller utlopp kan borras med en rund borr. En extra tätning (art. 103232) krävs. Det återstående hålet kan slutas med en kommersiell plugg DN/OD 110..

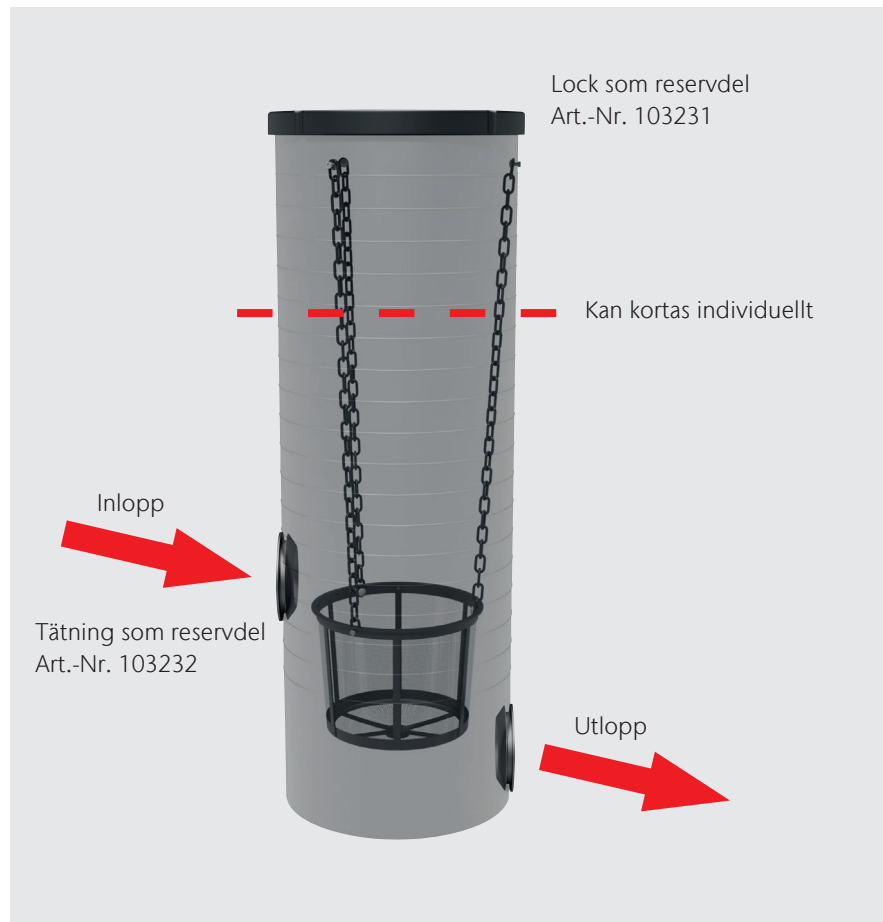

Rengöring av filterkorgen

- Lyft locket från inspektionsschaktet
- Ta bort filterkorgen (dra försiktigt korgen uppåt i kedjorna).
- Töm korgen
- Häng tillbaka korgen.
- Sätt tillbaka locket på inspektionsschaktet.

Teknisk data

Revisionsselement: Art.-Nr. 103230

Filterschakt

- Anslutningar för KG-Rör DN/OD 110
- Diameter: 400 mm
- Höjd: 1180 mm (kan förkortas)

Filterkorg

- Diameter inne: 280 mm
- Diameter ute: 300 mm
- Höjd: 260 mm
- Mått på nät: 1,3 x 1,3 mm (Mesh 18)