


Monteringsanvisningar för trycksatt vattentätt skydd (Art.-Nr. 35583)

Komponenter till förslutningslocket



Skruv med panhuvud och packning

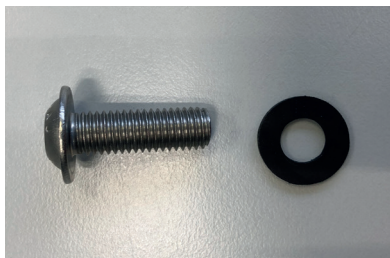

Tätning (som ligger mellan den övre och den nedre delen)




Låsplattans övre del (insidan)




Stängningsplattans nedre del (utanför)

Monterat förslutningslock

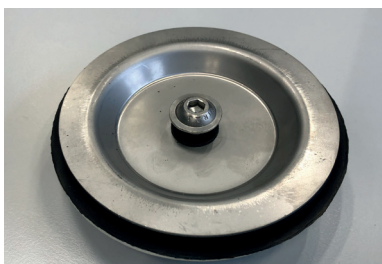

Ringtätningen med stor diameter är vänd mot ljusbrunnens utsida (se punkt 1). Sidan med den mindre diametern är placerad inuti ljusbrunnen (se punkt 2).

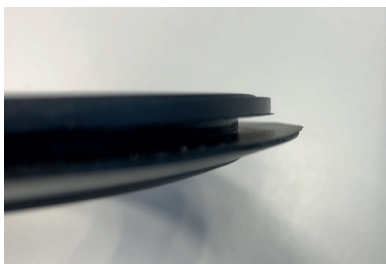

Montering av tätningsskydd, vattentätt tryck



1 Sätt in tätningsringen över tätningssännen i dräneringsöppningen.



2 Kontrollera att tätningen sitter ordentligt.



3 Placera det nedre locket centrerat på tätningen.



4 Skruva fast det övre locket på det nedre locket med en skruv.



5 Dra åt skruven med en insexnyckel. Locket måste vara centrerat på tätningsringen.



6 Skruvtätningen måste ligga helt och hållet centrerad under skruven. Se till att tätningen ligger rent under skruven. Om det behövs, lossa skruven något och dra åt den igen.