

Matningspumpsats

Dränkbar pump för att garantera driftssäkerheten i händelse av ovanligt höga geodetiska förhållanden eller tryckförluster mellan lagringstank och hushållsvattenstation eller ogynnsamma sugförhållanden. Direkt installation på befintlig flytande utvinning. Flytande kula för att få ut det renaste vattnet i tanken.

Med följande tekniska data för matningspumpen:


Effekt: 110W

max. leveranshastighet: 3900 l/h

max. leveranshöjd: 4,2 m

Spänning: 230V / 50 Hz

max. Temperatur för det pumpade mediet 35°C

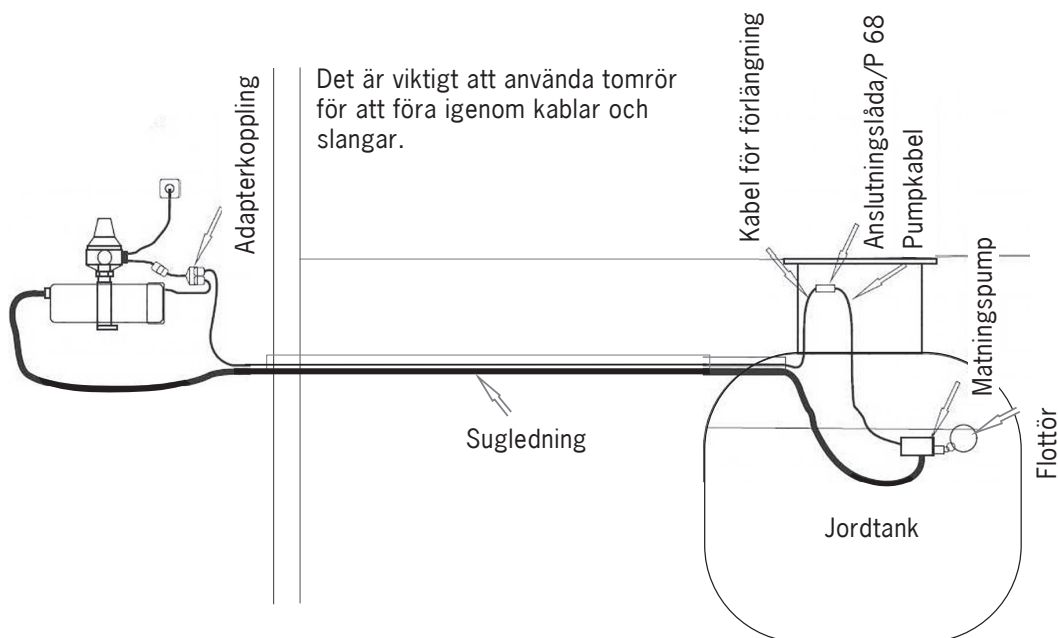

1 stycke matningspump Inkl. 10 m anslutningskabel

Förberedd med:

Flottörkula, sugkärl av rostfritt stål, backventil, 25 mm slangmunstycke för anslutning till sugledningen.

1 st anslutningslåda IP68

för att ansluta pumpkabeln till kabeln till huset 1 stycke dubbel adapterkoppling

För samtidig anslutning av matningspumpen och sugtryckspumpen till den automatiska omkopplaren.