

Schutzgittermontage im Nebenraumfenster

Demontage des Kippflügels



Durch Entriegeln der Knebel das Fenster auf Kipp stellen. Das Entfernen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!



Zum Herausnehmen des Kippflügels die Scheren leicht auseinander ziehen und über den Führungsstift drücken




Die Scheren sind jetzt beidseitig aus dem Führungsstift zu entnehmen






Der Flügel kann aus der unteren Führungsnut entnommen werden

Montage des Schutzgitters

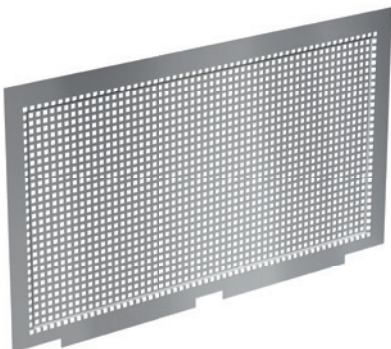

Das Schutzgitter wird hinter die Scheren, die den Kippflügel halten, eingeklemmt. Zur Montage des Schutzgitters muss erst der Kippflügel ausgebaut werden (Zeichnung 1)

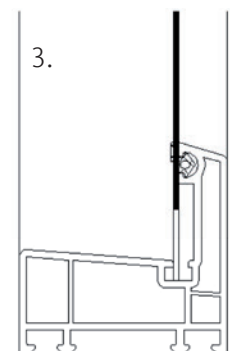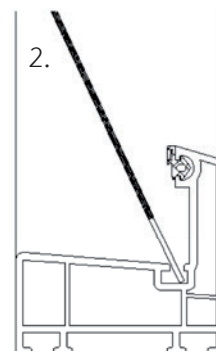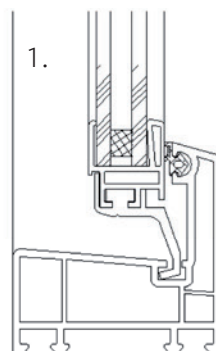

Dann die Scheren aus dem Rahmen ausbauen, das Schutzgitter, mit den Aussparungen für Profilträger unten, in den Rahmen stellen (Zeichnung 2 und 3), Scheren wieder in den Rahmen eindrücken, Flügel wieder einsetzen, fertig!