


ACO Self® XtraPoint


ACO Self® XtraPoint punktbrunn används för dränering av gårdsplaner eller uppfarter samt vattenkranar runt huset.

Brunnen kan köras över (klass B 125) och har en slamspann med handtag (1,1 liter volym).

Stenläggning kan läggas runt brunnen. Gallret kan vridas 90°.

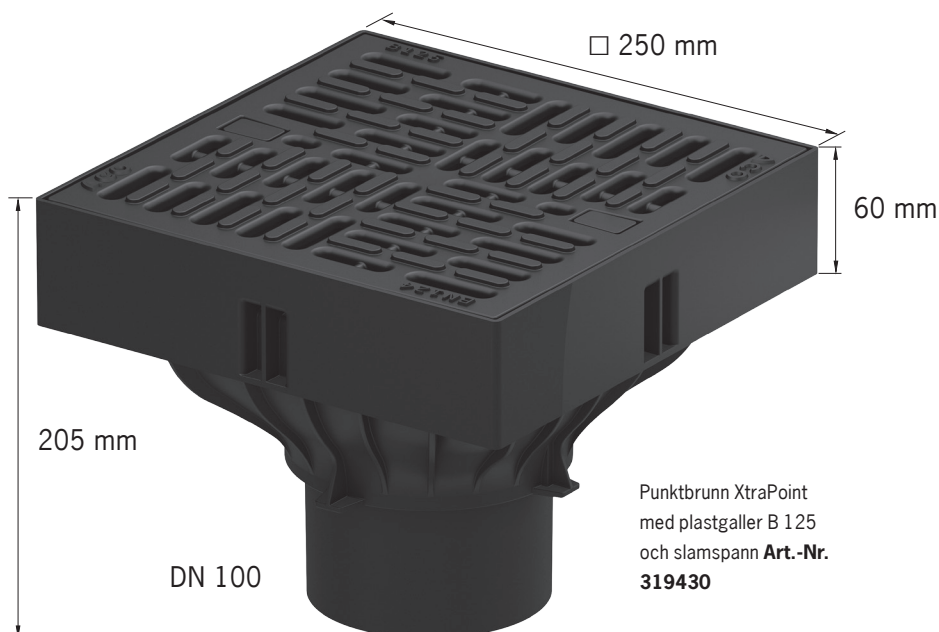

Punktbrunn XtraPoint med plastgaller B 125 och slamspann **Art.-Nr. 319430**

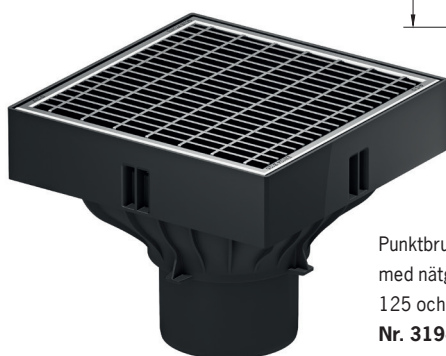

Punktbrunn XtraPoint med nätgaller i stål. Klass B 125 och slamspann. **Art.-Nr. 319433**

Enskilda produkter


Plastgaller B 125
Art.-Nr. 319452

Nätgaller i stål B 125 **Art.-Nr. 319439**





Grundstomme
Art.-Nr. 319483

Slamspann 1,1 Liter
Art.-Nr. 319483

Installationsritning

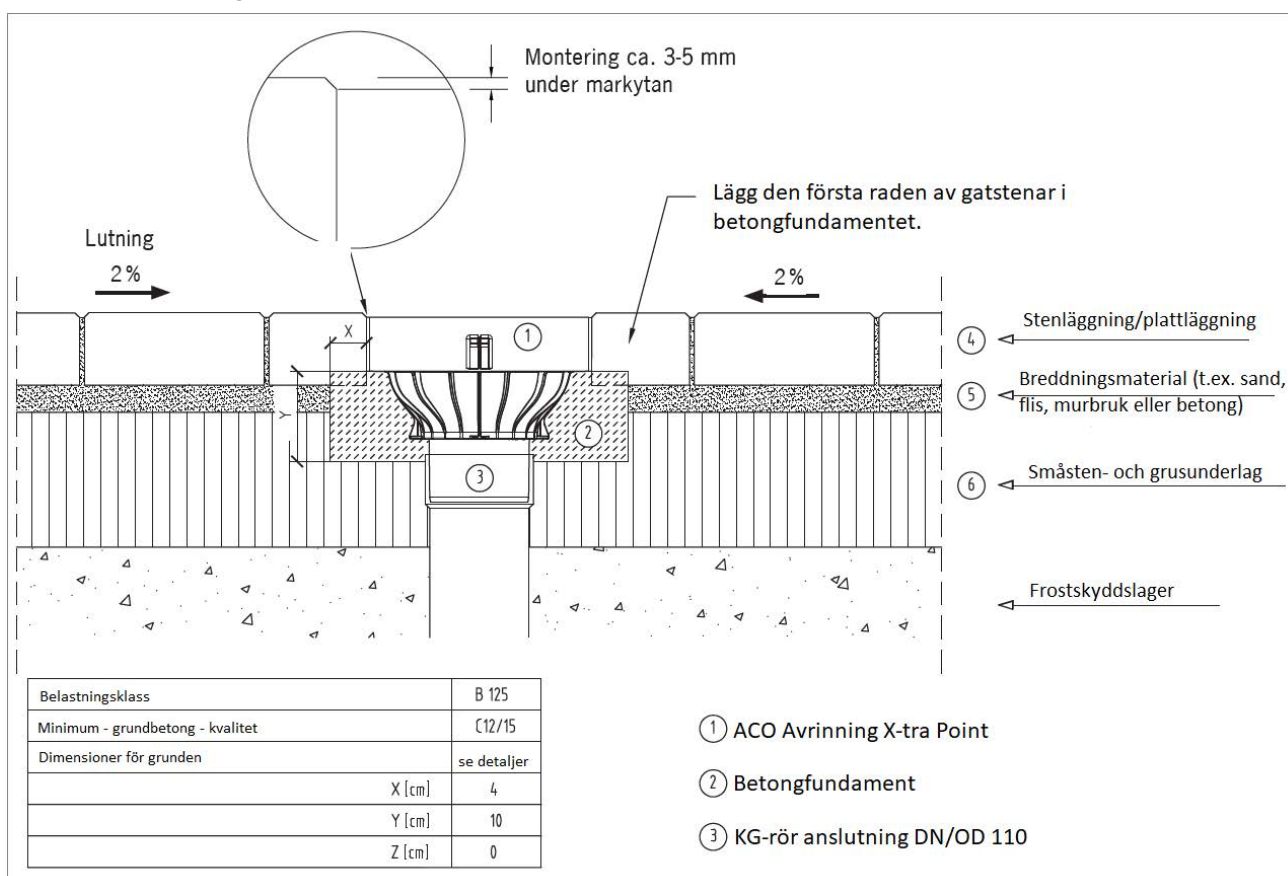

Installationssteg

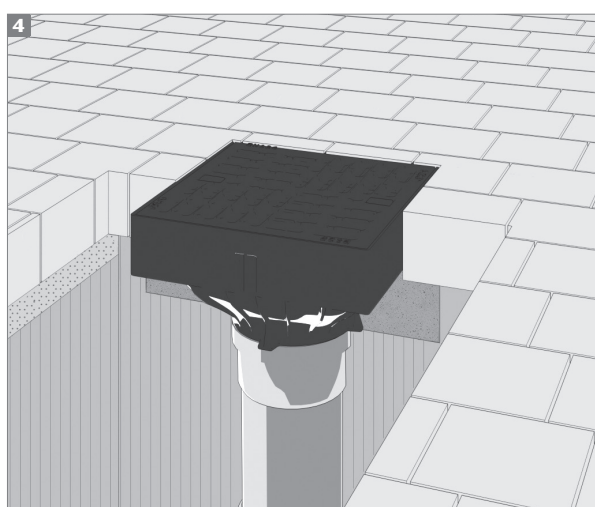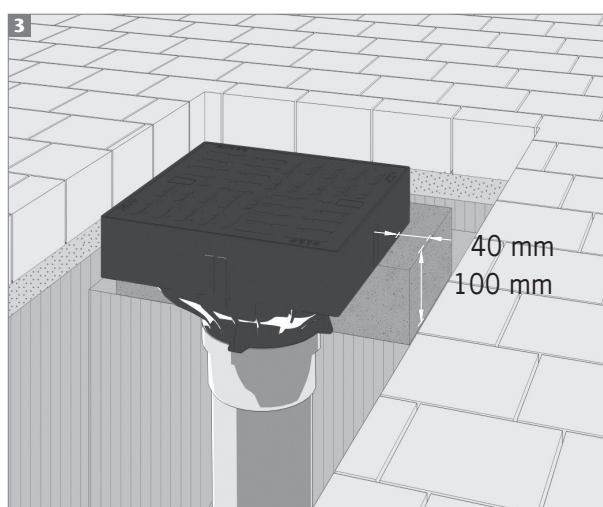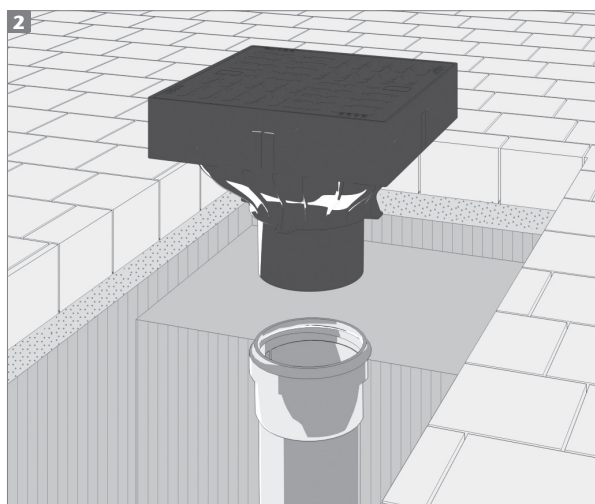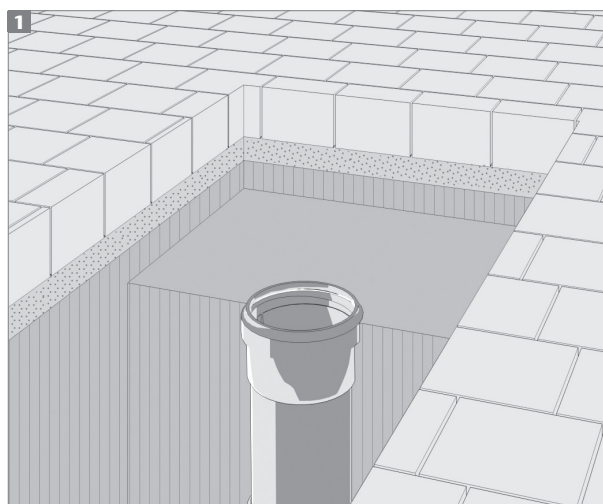


Sätt in dräneringen i en ca 100 mm tjock, omgivande betongbädd.


Underhåll



Gallerkrok

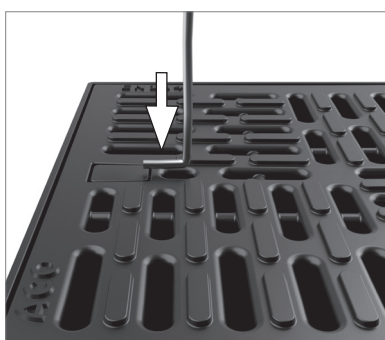

Lås upp plastgallret för att rengöra avloppet eller tömma slamspannen.

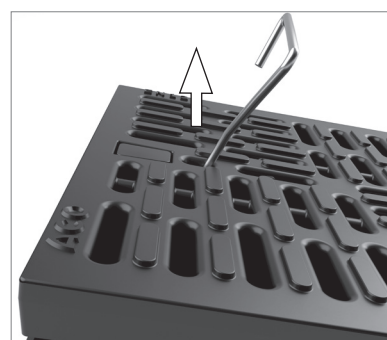

För att göra detta sätter du in den medföljande gallerkrok i öppningen bredvid låset och drar ut rostret med ett ryck.

